


Verrippte Planscheiben aus Aluminium und Grauguss


Anschlussflansch mit Gewinde nach DIN 58 725

Unsere Planscheiben sind konstruktiv für höchste Genauigkeit bei hohen Bearbeitungsdrücken ausgelegt.

Die Scheiben können auch mit VA-Stahl – Gewindeguss-einsätzen geliefert werden.

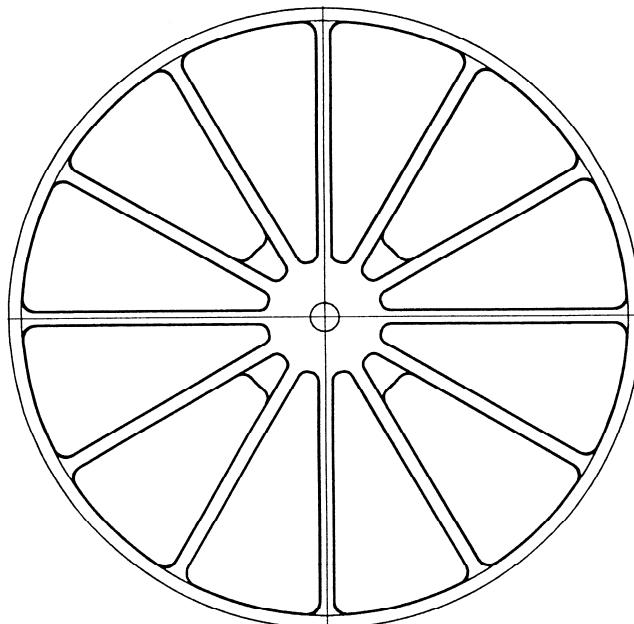

Standardgrößen:

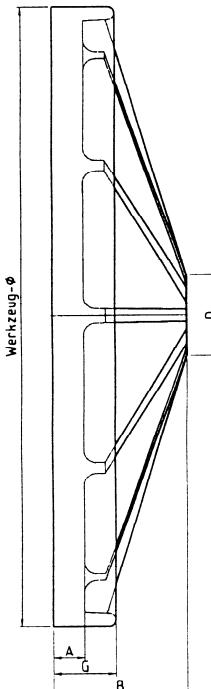

Scheiben-Ø in mm	Abmessung in mm			Gewicht in kg		Anschlussgewinde nach DIN 58 725
	A	B	G	GG	Al.-Leg.	
200	10	42	18	5	2	M 16 / M 27
300	10	42	18	12	4	M 16 / M 27
400	20	85	36	37	13	M 27 / M 39
500	20	85	36	81	28	M 27 / M 39
600	30	130	50	101	35	M 39 / M 60
800	40	170	60	175	60	M 39 / M 60
1000	50	210	90	470	160	M 39 / M 60
1200	50	213	90	621	215	M 39 / M 60
1500	60	225	105	--	365	

Lieferung als Rohteil (fertig gedreht) oder mit verschiedenen Läpp- oder Polierbelägen und/oder genutet möglich.

Bitte sprechen Sie uns an, auch wenn die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht aufgeführt ist.